

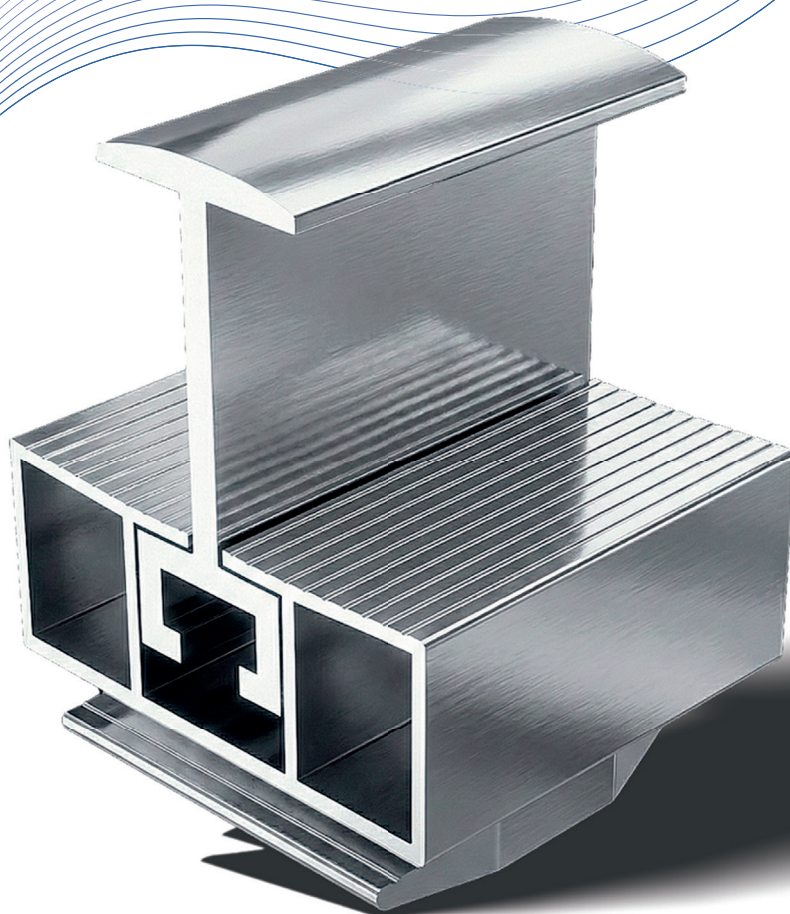
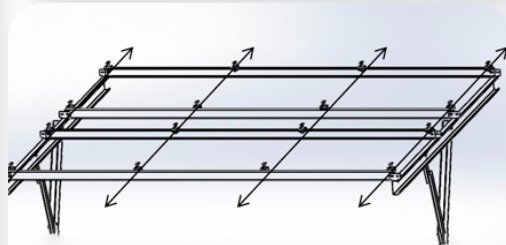
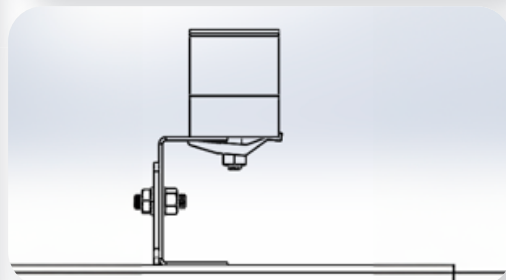


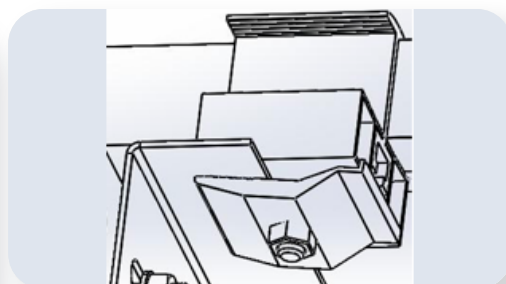

CA T Á L O G O **2026**

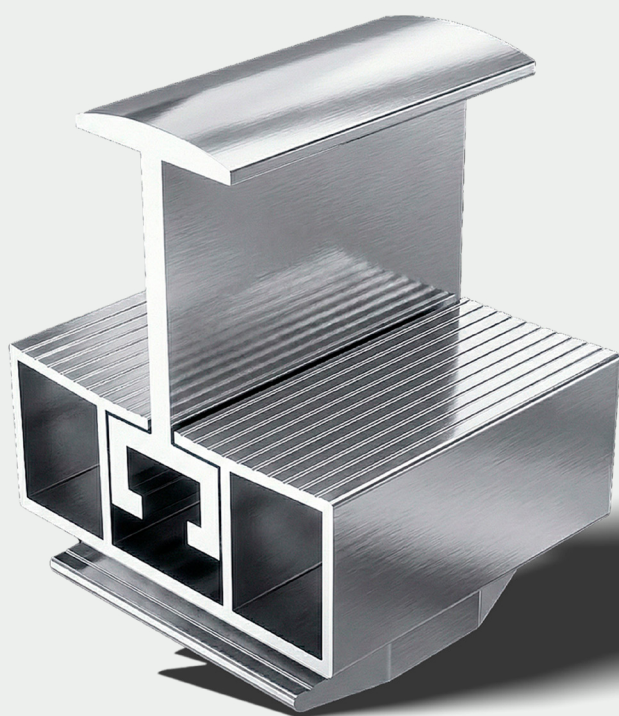

Fixador Universal - Perfil Simple

Aplicação: Estruturas com perfil U (simples). Tipo de fixação: Por cima do módulo (abraçando a lateral inteira da placa).




FICHA TÉCNICA

Material:
Alumínio liga
6063 Dureza:
Tempera T5

Resistencia de
vento: 30/45/50
m/s

Espessura de
Placas solares:
30 a 35mm

Tipo de grampo:
Final e
Intermediário
Tipo de aperto:
Por baixo do
módulo

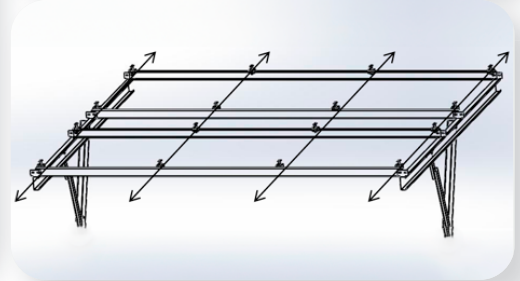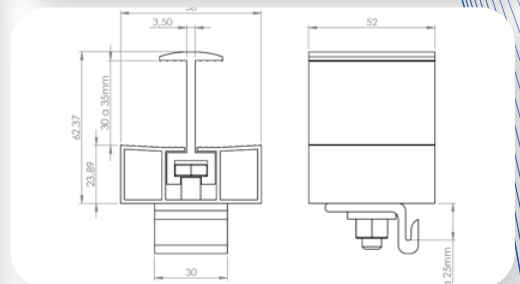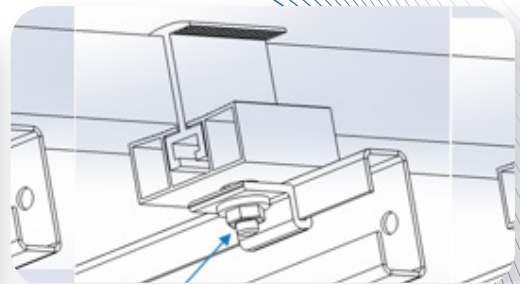

Fixador Universal - Perfil Enrijecido

Aplicação: Estruturas com perfil UE (ENRIJECIDO). Tipo de fixação: Por cima do modulo (abraçando a lateral inteira da placa)



FICHA TÉCNICA

Material:
Alumínio liga
6063 Dureza:
Tempera T5

Resistencia de
vento: 30/45/50
m/s

Espessura de
Placas solares:
30 a 35mm

Tipo de grampo:
Final e
Intermediário
Tipo de aperto:
Por baixo do
modulo

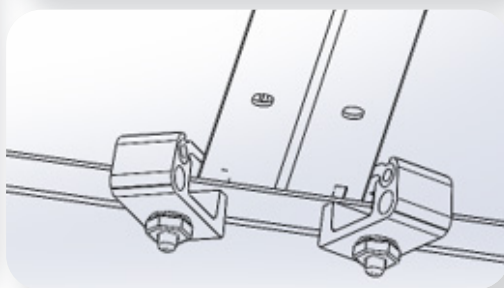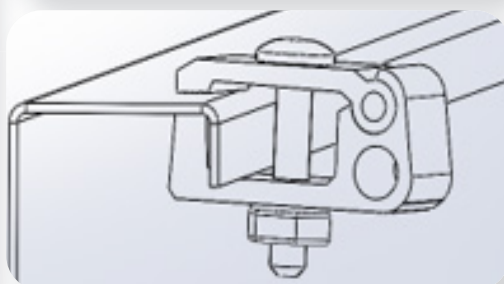

Fixador Jacaré

Estruturas com perfil U/UE (SIMPLES E ENRIJECIDO) . Tipo de fixação: Por baixo do módulo (estrutura de alumínio inferior da placa) . 4 por módulo.



FICHA TÉCNICA

Material:
Alumínio liga
6063 Dureza:
Tempera T5

Resistencia de
vento: 30/45/50
m/s

Espessura de
Placas solares:
todas as placas
com estrutura de
alumínio

Tipo de grampo:
Final e
Intermediário
Tipo de aperto:
Por baixo do
módulo

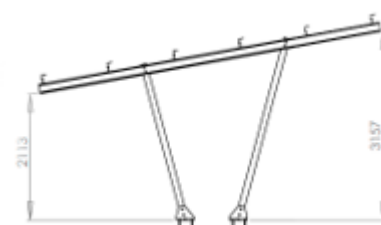

Estrutura Metálica CARPORT

Tipo: Estrutura Modular, biposte.

Montagem: Material já vai todo soldado e furado, necessário apenas montar


FICHA TÉCNICA

Material: Aço
estrutural civil
300 Tratamento:
Galvanização a
fogo

Resistencia de
vento: 30/45/50
m/s

Quantidade de
vagas: 02
Quantidade de
placas: 15 (3 linhas
de 5 placas)

Acompanha
fixadores para
as placas e para
montagem da
estrutura

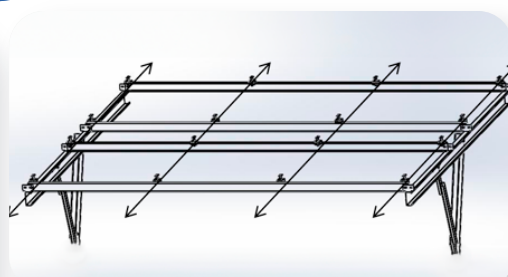

Estrutura Metálica - Solo Monoposte

Tipo: Modular, Monoposte.

Montagem: Material já vai todo soldado e furado, necessário apenas montar.


FICHA TÉCNICA

Material: Aço
estrutural civil
300 Tratamento:
Galvanização a
fogo

Resistencia de
vento: 30/45/50
m/s

Quantidade de
placas: 6 por
modulo (2 linhas
de 3 placas)

Acompanha
fixadores para
as placas e para
montagem da
estrutura

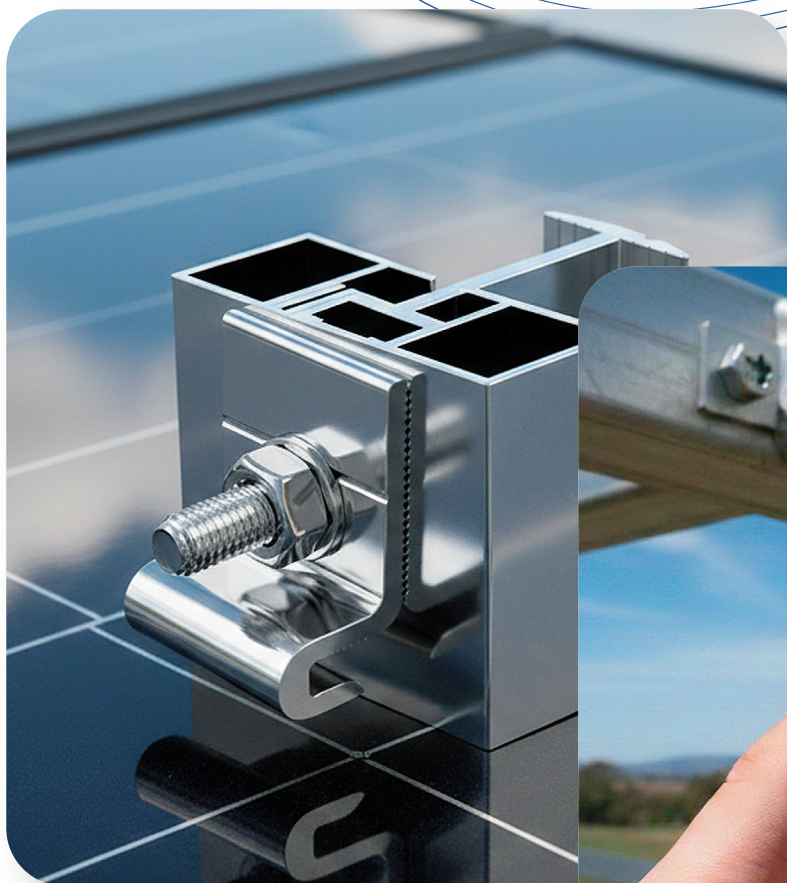

Nossos processos são padronizados!

Contato

Email: contato@clampar.com.br

CNPJ: 50.078.060.0001-03

Whats comercial:

(41)99939-2802 / (41) 98903-5858

Enviamos para TODO O BRASIL!



*A segurança que **sustenta sua energia.***

www.clampar.com.br